

TAMIZ VIBRATORIO PARA BARBOTINA


VBL 900 - 1200 - 1500 2/X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DATOS | U.M. | 1500 | 1200 | 900 |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de redes tamiz | n.º | 2 | | |
| Superficie de tamizado | m ² | 1.575+1.575 | 0.932+0.932 | 0.587+0.587 |
| Potencia eléctrica | kW | 2,75 | 1,25 | 0,73 |
| Fuerza centrífuga | N | 21.582 | 12.753 | 6.867 |
| Motovibrador | Tipo | MV 155/4 | MV 145/4 | MV 125/4 |
| Peso | kg | 300 | 170 | 125 |

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Base de acero inoxidable AISI 304, con portilla de inspección en ABS
- Partes en contacto con producto: AISI 304 L – rugosidad $\leq 0,5 \text{ Ra}_\mu$
- Grado de protección: IP65
- Banda superior anti-salpicaduras
- Sistema de cierre: semianillas con tirantes
- Difusor de acero galvanizado con cono de PA

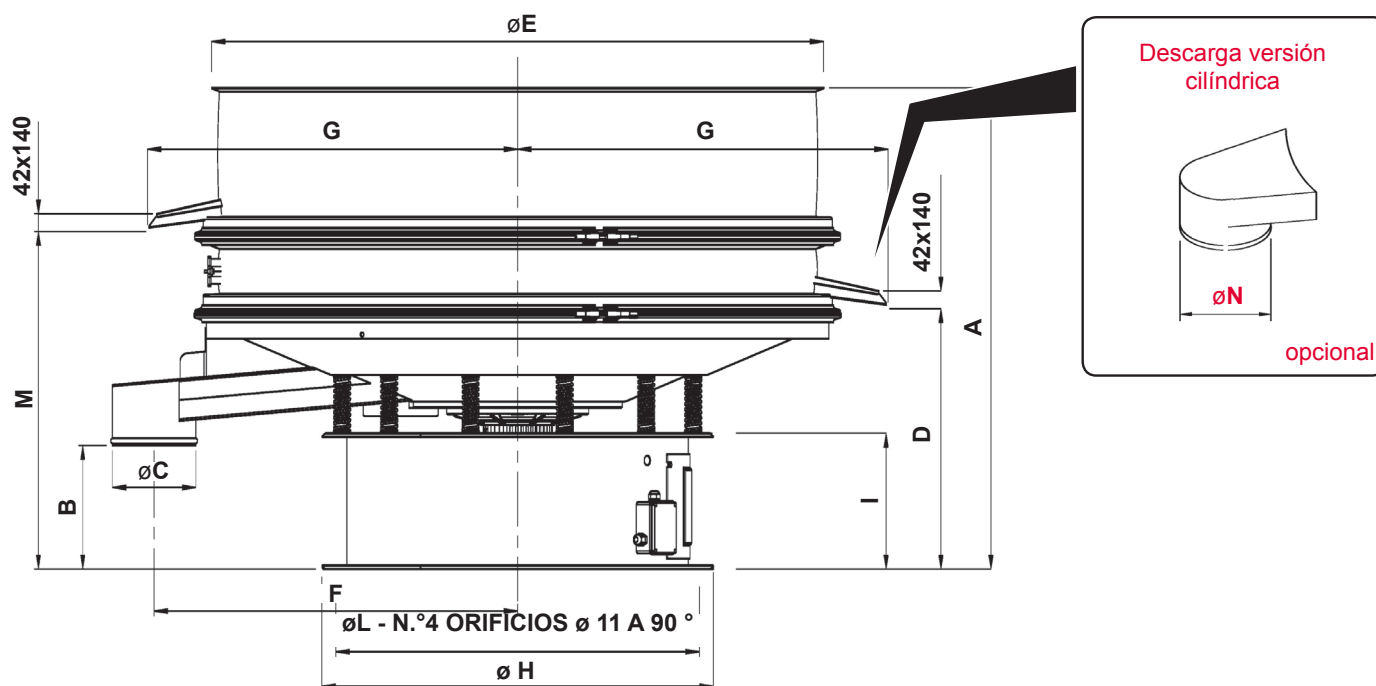

| Mod./Cuotas | A | B | ϕC | D | ϕE | F | G | ϕH | I | ϕL | M | ϕN |
|-------------|------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 900 2/X | 970 | 298 | 101.6 | 526 | 911 | 525 | 608 | 741 | 315 | 680 | 679 | 160 |
| 1200 2/X | 1049 | 319 | 139.7 | 571 | 1125 | 587 | 715 | 741 | 315 | 680 | 705 | 160 |
| 1500 2/X | 1262 | 406 | 200 | 733 | 1465 | 870 | 889 | 937 | 380 | 870 | 418 | 200 |

UTILIZACIÓN

- Tamizado de barbotinas cerámicas

ACCESORIOS Y VARIANTES

- Difusor con conector rápido y anti-incrustaciones

Los datos son aproximados - Puede solicitar a Vibrotech s.r.l. que le entregue los valores garantizados - Queda prohibida la reproducción total y parcial.