

VIBROVAGLIO PER POLVERI




VBP 900 - 1200 - 1500 - 2000 2X

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI	U.M.	2000	1500	1200	900
Numero reti vaglianti	n.	2			
Superficie vagliante	m ²	2,7+ 2,7	1,575+1,575	0,932+0,932	0,587+0,587
Potenza elettrica	kW	5	2,75	1,25	0,73
Forza centrifuga	N	58.800	24.500	12.740	8.330
Motovibratore	Tipo	Z8	MV155/4	MV145/4	MV125/4
Peso	kg	950	520	275	195

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Basamento in acc inox AISI 304, con portella di ispezione in ABS
- Parti a contatto con prodotto: AISI 304 L – rugosità ≤ 0,5 Raμ
- Grado di protezione: IP65
- Evacuazione prodotto setacciato: a piano inclinato
- Sistema di serraggio: semi anelli con tiranti

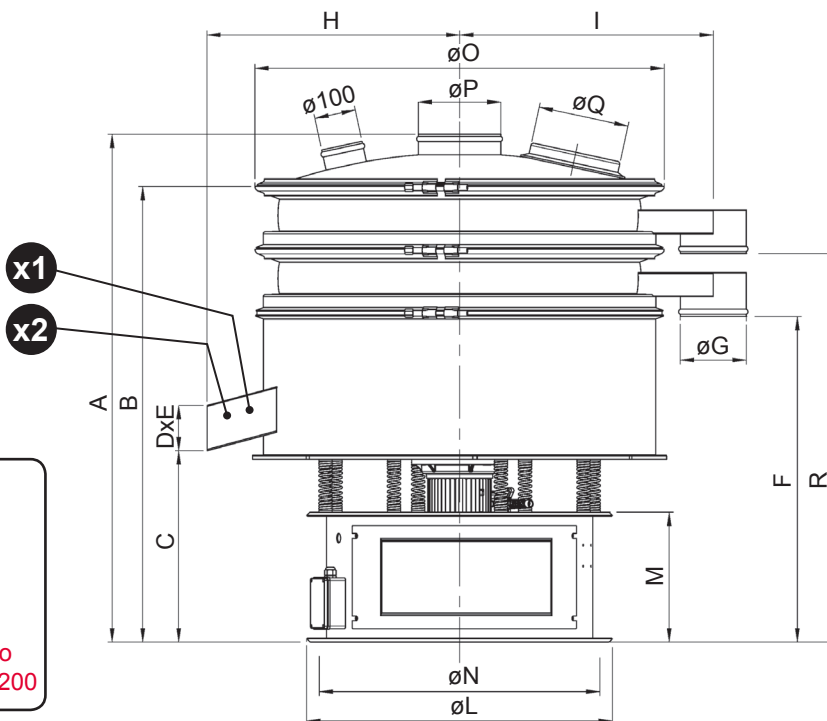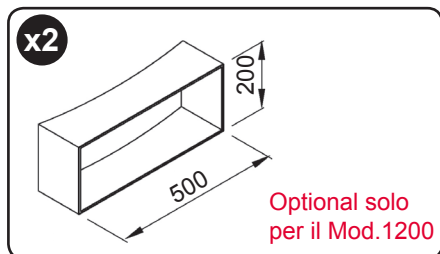

Mod./Quote	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	ØL	M	ØN	ØO	ØP	ØQ	ØR	ØS
900 2/X	1232	1105	464	110	260	790	160	626	615	741	315	680 N.4 fori Ø11 a 90°	996	200	1x200	942	200
1200 2/X	1378	1217	472	110	260	837	160	738	727	741	315	680 N.4 fori Ø11 a 90°	1210	200	2x200	1201	200
1500 2/X	1599	1410	603	200	500	1013	200	937	925	937	380	870 N.4 fori Ø11 a 90°	1550	300	3x200	1197	300
2000 2/X	1817	1637	685	200	600	1238	200	1200	1160	1260	515	1215 N.4 fori Ø18 a 90°	1973	300	3x200	1428	300

UTILIZZO

- Vagliatura polveri e granulati in genere

ACCESSORI E VARIANTI

- Autopulizia rete con sfere od anelli cleaners
- Coperchio antipolvere con oblò e diffusore
- Rivestimento piano inclinato con teflon o poliuretano
- Bocche di scarico tonde

I dati sono indicativi - I valori garantiti vengono rilasciati da Vibrotech s.r.l. su richiesta - È vietata la riproduzione anche parziale.

VIBROTECH S.r.l.
Sede Legale: Via Racchetta, 2 - int. 20 - 41049 Sassuolo (MO)
Sede Operativa: Via Don Pasquino Borghi, 4 - 42013 S. ANTONINO DI CASALGRANDE (RE) - Italy
Tel. +39 0536 82.37.76 - Fax +39 0536 81.20.09 - www.vibrotech.biz - email: info@vibrotech.biz
R.E.A. di Mo 407988 - C.F. e Partita IVA 03674210368

